Ersatzteilbestellungen ohne Bestell-Nummern können nicht bearbeitet werden. Orders for spare parts without order numbers cannot be dealt with. Les commissions de pièce de rechange sans numéro de commandes ne seront pas acceptées.

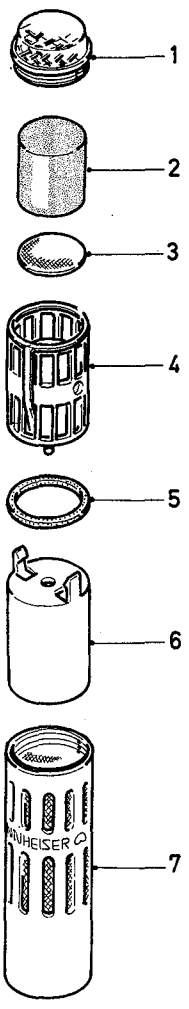

Pos.	Bezeichnung	Designation	Désignation	Bestell-Nr. Part-No. Référence
1	Einsprache	Sound inlet	Pavillon de microphone	19998
2	Poppschutz	Popp shield	Anti-popp	20832
3	Staubschutz	Dust shield	Parapoussière	10645
4	System	Capsule	Système	19994
5	Ring	Ring	Anneau	29054
6	Becher (ohne Typenschild)	Cup (without name plate)	Boîtier (sans plaque de type)	10239
7	Rohr mit Gaze	Tube with gauze	Tube avec gaze	14370

Stromlaufplan / Circuit Diagram / Schema de Branchement

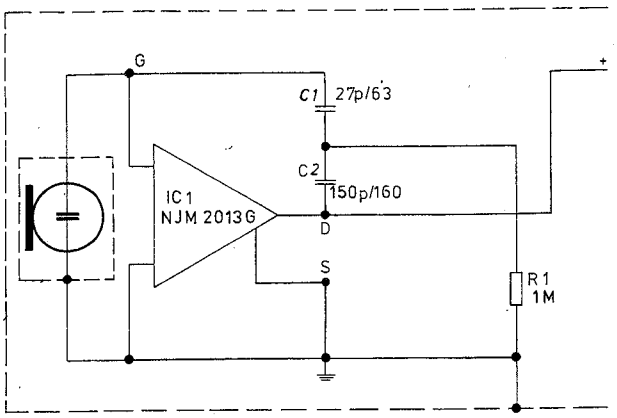

Technische Daten

Übertragungsbereich	50 - 15 000 Hz
Akustische Arbeitsweise	Druckgradientenempfänger
Richtcharakteristik	Superniere
Feldleerlauf-Übertragungsfaktor bei 1000 Hz (mit K 3 N)	0,3 mV/µbar ≙ 3 mV/Pa ± 2,5 dB
Geräuschspannungsabstand nach DIN 45 590	ca. 64 dB

Technical Data

Frequency response	50 - 15 000 Hz
Acoustical mode of operation	pressure gradient transducer
Directional characteristic	supercardioid
Sensitivity at 1 kHz (with K 3 N)	0.3 mV/µbar ≙ 3 mV/Pa ± 2,5 dB
S/N ratio according to DIN 45 590	approx. 64 dB

Caractéristiques techniques

Bande passante	50 - 15 000 Hz
Principe acoustique	capteur de pression à gradient
Directivité	super-cardioïde
Facteur de transmission à vide à 1 kHz (avec K 3 N)	0,3 mV/µbar ≙ 3 mV/Pa ± 2,5 dB
Rapport signal/bruit selon DIN 45 590	env. 64 dB

Frequenzkurve / Frequency response / Courbe de fréquence